


# 2X8PIN VERBINDER

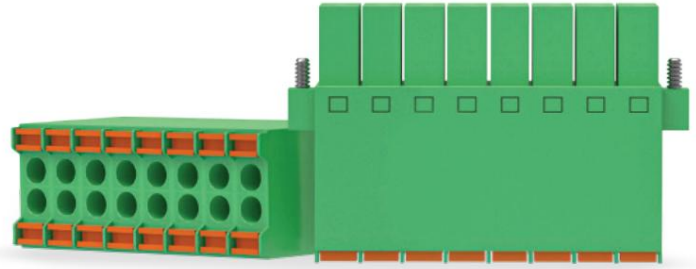

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN

Dämm Material	PA66
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktveredelung	Verzinkt
Drahtquerschnitt	0,2–1,5 mm <sup>2</sup> (24–16 AWG)
Tonhöhe	3,5 mm
Temperaturbereich	-40 +105

### ZUSÄTZLICH

Nennspannung	300 V
Nennstrom	8 A
Dielektrische Spannungsfestigkeit	1600V/1min
Streifenlänge	9 - 10 mm
Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RoHS</li> <li>• ERREICHEN</li> <li>• UL94V-0</li> </ul>

