

PROXIMITY Leser für uP-Dose, Mifare

Systemspezifikation


Kabellänge	Nicht enthalten	
Kabelverlängerung Länge und Art	≤ 25m/82ft ≤ 100m/328ft	Belden 9538 Belden 9540/ Lappkabel Unitronic LiYCY 003310
Kompatibilität von Transpondern und Karten	Paxton EM Mifare	
MIFARE-Kompatibilität	CSN	
Handsfree kompatibel	Ja	
Wiegand	Ja (Max 50 bits)	

Elektrik

Spannung	10V - 14V DC
Stromaufnahme	140mA

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Schutzart	Nein
Vandalismus-resistent	Mittel

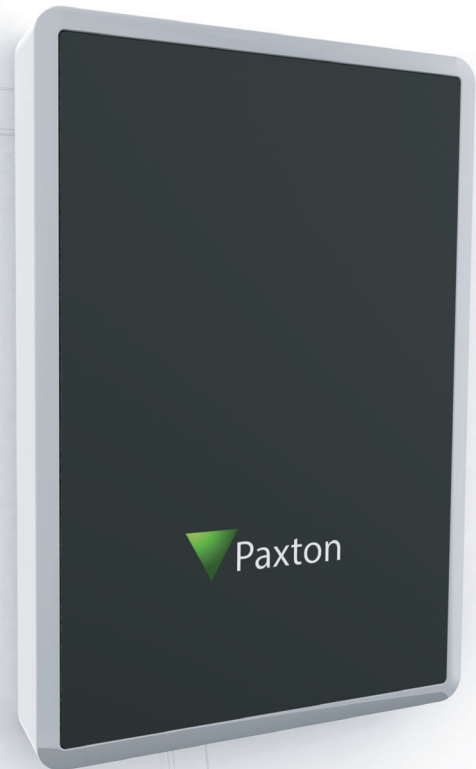

Die PROXIMITY Leser für uP-Dose, Mifare sind RFID-Geräte, mit den Vorteilen berührungsloser Authentifizierung für Systemnutzer.

Können zusammen mit Switch2- und Net2-Systemen verwendet werden.


Der Leser wird entsprechend der Farbmarkierung an die Türsteuerzentrale angeschlossen.

Hinweis: Montieren Sie den Proximity Leser nicht auf Metalloberflächen, oder in der Nähe anderer Proximity Leser, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

Ein Transponder wird in den Bereich des Leseabstandes gehalten.

Der Leser gibt die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weiter. Die Türsteuerzentrale verifiziert die Informationen und gewährt oder verweigert den Zutritt.

Wird der Zutritt gewährt oder verweigert, ist ein Ton zu hören

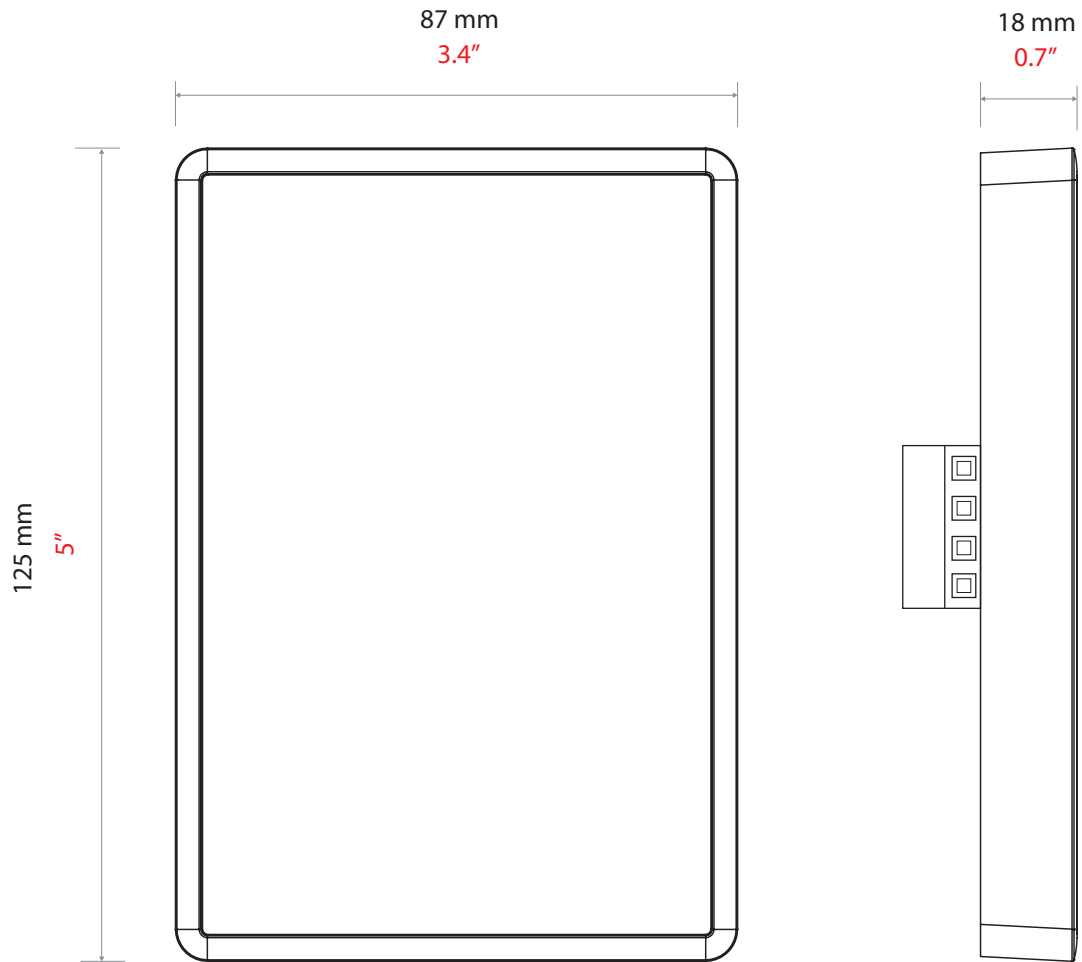

Zubehör und Art.-Nr.

PROXIMITY Leser für uP-Dose, Mifare 333-110-D

