

PROXIMITY Leser - KP75, MIFARE®

Systemspezifikation

Kabellänge	5m/16ft	
Kabelverlängerung Länge und Art	≤ 25m/82ft	Belden 9538
	≤ 100m/328ft	Belden 9540/ Lappkabel Unitronic LiYCY 003310
Kompatibilität von Transpondern und Karten	MIFARE® Classic MIFARE® Classic 1k MIFARE® DESFire® EV1 MIFARE Plus® MIFARE Ultralight® MIFARE Ultralight C® MIFARE® Plus MIFARE Mini®	
MIFARE-Kompatibilität	CSN	
Bezugsmaterial	Metall	
Handsfree kompatibel	Nein	
Elektrik		
Spannung	12V DC	
Stromaufnahme	180mA - 200mA	
Umgebung		
Betriebstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F	
Sichere Anwendung Temperatur	-35°C - +50°C -31°F - +122°F	
Schutzart*	IPX7	
Vandalismus-resistent	Mittel	



Der KP75 MIFARE® Leser mit integrierter Tastatur kombiniert RFID/ Tastatur und bietet die Vorteile berührungsloser Authentifizierung sowie der gesteigerten Sicherheit eines PIN/ Prox-Zutritts für Systemnutzer.

Kann zusammen mit Net2-Systemen verwendet werden.

Die Leser werden mit einer Metallblende geliefert.

Der Leser wird entsprechend der Farbmarkierung an die Türsteuerzentrale angeschlossen


Ein Transponder wird in den Bereich des Leseabstandes gehalten.

Der Leser gibt die gelesene Information an die Türsteuerzentrale weiter. Die Türsteuerzentrale verifiziert die Informationen und gewährt oder verweigert den Zutritt.

Standardmäßig leuchten alle 3 LEDs. Wird der Zutritt gewährt, so blinkt die grüne LED. Wird der Zutritt verweigert, so blinkt die rote LED. In beiden Fällen ist ein Ton zu hören.

*Bitte beachten, dass dieses Produkt nicht für den Einsatz im Meer empfohlen wird.

KP75

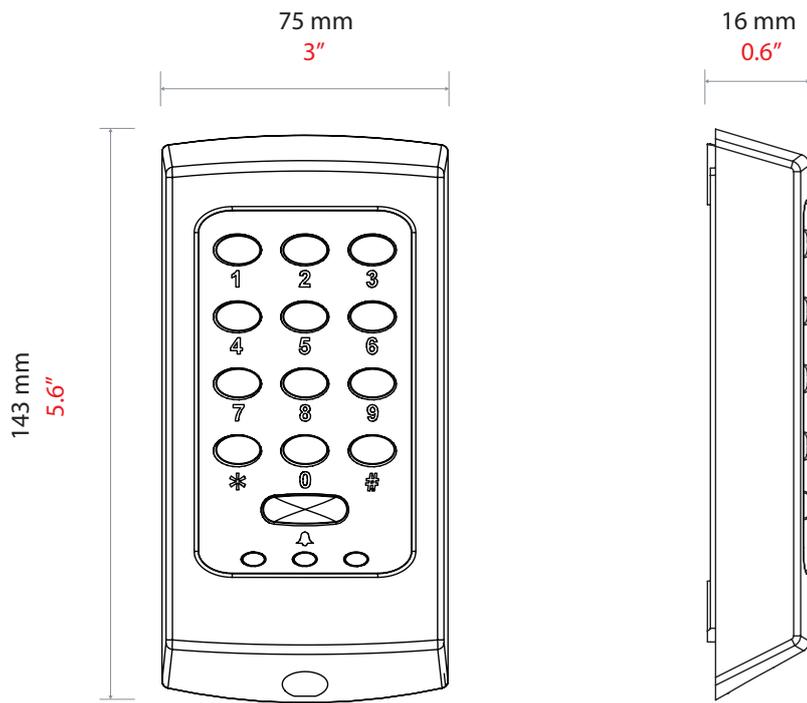

Zubehör und Salescodes

PROXIMITY Metalltastatur - KP75, MIFARE® 375-130-D

