

# Entry - Audio Monitor

## Systemspezifikation

Power-over-Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Anforderung an die Ethernet-Bandbreite	1Mb/s Mehrpunktverbindung pro Türstation während dem Anruf
Monitore pro System	≤1000
Beschränkung für die Erweiterung des TCP/IP-Ethernets	100m/328ft
Kabeltyp	CAT5
Stromaufnahme	2.1 W Durchschnittlich 3.3 W (Max)

## Hardware-Eigenschaften

Audiosystem	Vollduplex
Türklingel-Kontakt	2-Draht, 8V-Beleuchtung unterstützt
LED-Statusanzeige	RGB LED Anruf annehmen Gelb Öffne Tür Grün Stumm Rot
Aktionstasten	Ja - nur in Verbindung mit Net2 Software
Potentialfreies Relais	Ja, 2A
Ausgang für T-Schleifenantenne	Ja

## Software-Funktionen


Wählbare Klingeltöne	Ja , 4
Funktion nicht stören	Ja
Concierge Kompatibilität	Ja

## Umgebung

Betriebstemperatur	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Schutzart	Nein
Vandalismus-Resistent	Niedrig
Aufputzmontage	Ja
Unterputzdosen-Kompatibilität	UK, Euro, USA




## Zubehör

Schreibtischständer	Optional
---------------------	----------

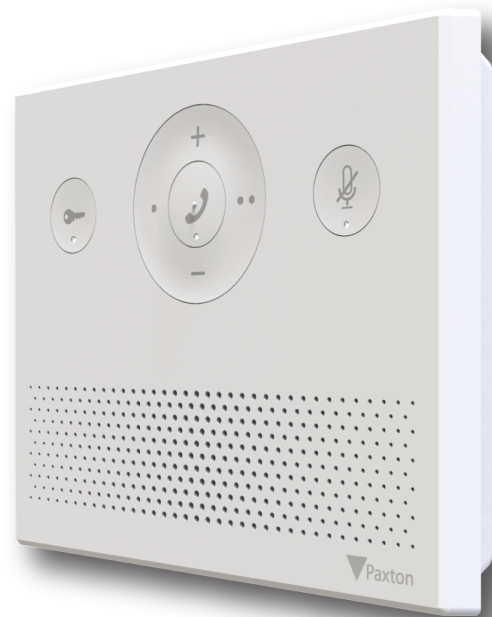

Entry ist ein System zur Zutrittsüberwachung von Türen, das eigenständig oder zusammen mit der Net2-Zutrittskontrolle von Paxton arbeitet und Türzutritt mit den Hauptfunktionen von Net2 oder als Teil unserer Zutrittskontroll- und Videomanagementlösung Paxton10 kombiniert. Entry besteht aus 3 Komponenten, die beim Einrichten automatisch erkannt werden: externe Türstation, Innenmonitor und Türsteuereinheit. Entry ist eine Plug-and-Play-Lösung, die mit einer Reihe von Optionen für die Türstation angeboten wird und für eine Vielzahl von Standorten geeignet ist.

Der Entry Audio Monitor wird entweder mit oder ohne Mobilteil geliefert und kann an der Wand oder am Schreibtisch montiert werden. Entry-Komponenten werden einfach über mit Cat5 oder Standard-RJ45-Anschlusskabeln miteinander verbunden. Entry kann für einfache Installation auch mit der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur integriert werden. Bei der PoE-Technologie werden Strom und Daten über dasselbe Kabel geführt, so dass keine separate Stromversorgung erforderlich ist. Ein Besucher initiiert einen Videoanruf über die Klingeltaste an der externen Türstation. Der Zugang für Besucher kann über Entry Audio gewährt werden.

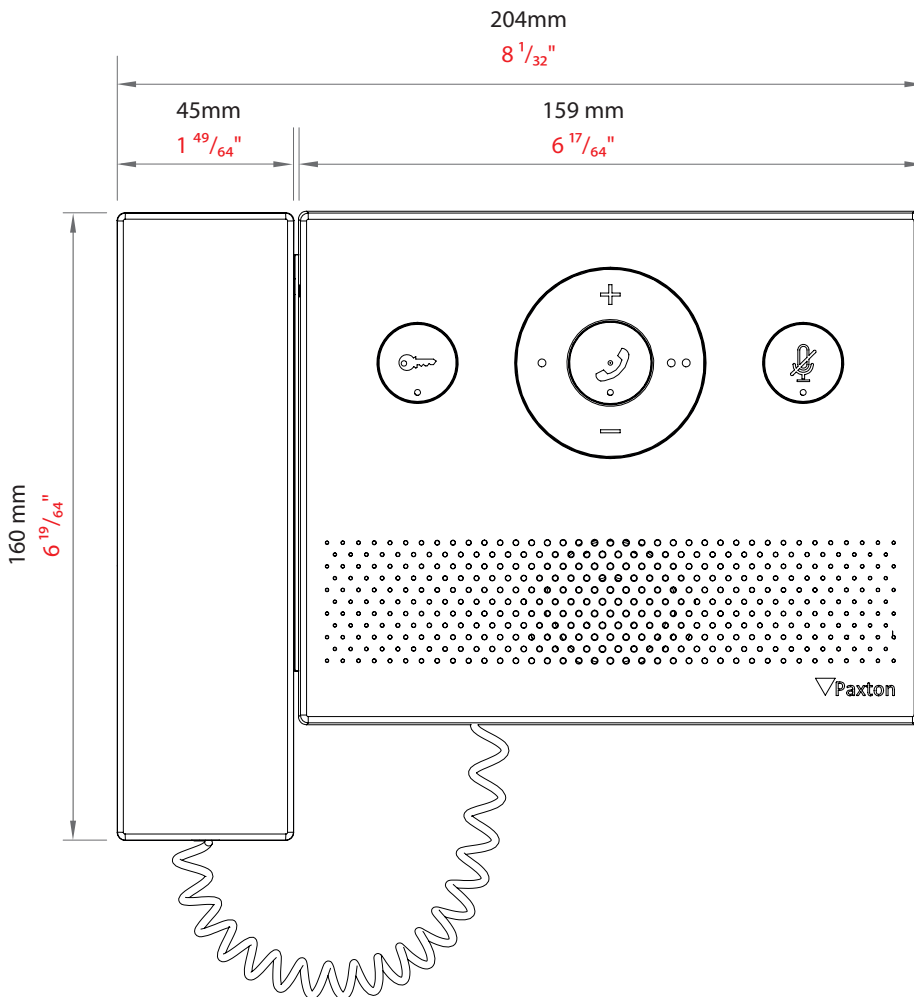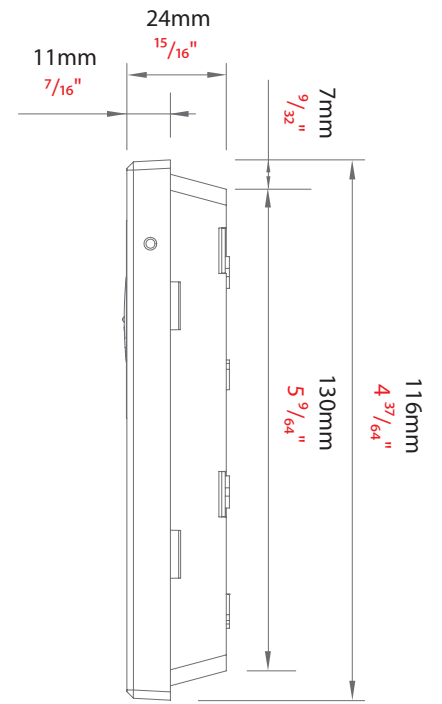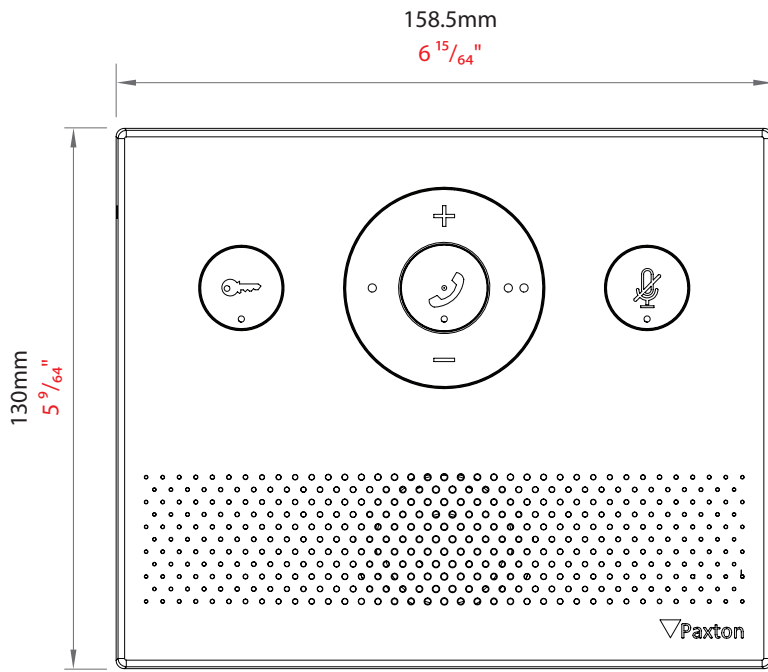

Entry Audio Monitor

337-270-D

Zubehör

---

Entry Audio Monitor - mit Hörer

337-272-D

