


12–24V PSU for Hub/ Hub Plus/ReX

Eine alternative Stromversorgungsplatine zum Anschluss der Ajax Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsquellen. Ersetzt die eingebaute 110/230-V~-Stromversorgungsplatine.



Detaillierte Informationen zum Gerät finden Sie unter folgendem Link:

 ajax.systems/support/devices/12vpsu/

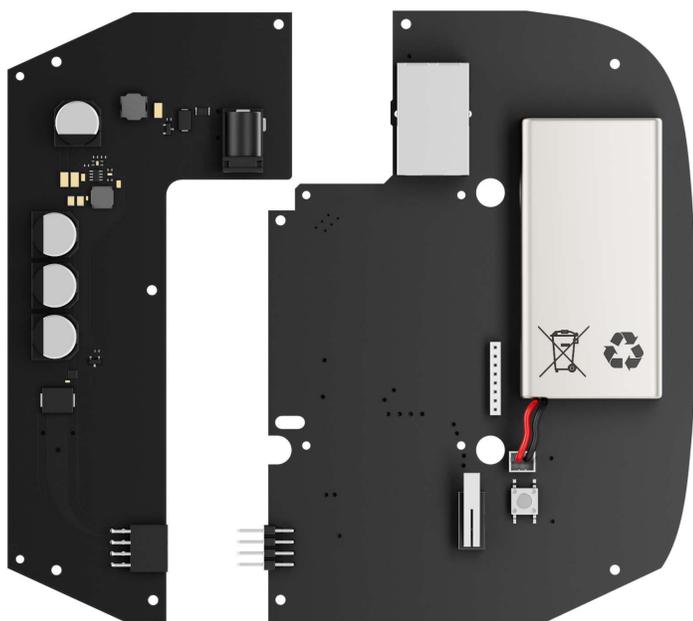

Installation

Für den Wechsel der Stromversorgungsplatten bei Hub-Zentralen und Funk-Repeatern benötigt eine Elektrofachkraft ca. 10 Minuten.

Die 12–24V PSU verfügt über eine Standardbuchse zum Anschluss des Stromsteckers sowie einen mitgelieferten Anschlussadapter. Für den Einbau benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH1 und die Installationsanleitung unter ajax.systems/support/devices/12-24V-PSU




Alternative Stromversorgungsplatten sind ebenfalls für Hub 2, Hub 2 Plus und ReX 2 erhältlich. Detaillierte Informationen finden Sie unter ajax.systems/products/12vpsu-hub2/

Verwendung

In einem Lager

Verwenden Sie das Ajax Sicherheitssystem in Gebäuden ohne Elektrizität oder mit instabiler Stromversorgung. Eine 12–24-V-Stromversorgungsplatine ermöglicht den Anschluss der Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsnetze oder die Nutzung von tragbaren Batterien bzw. Akkus.

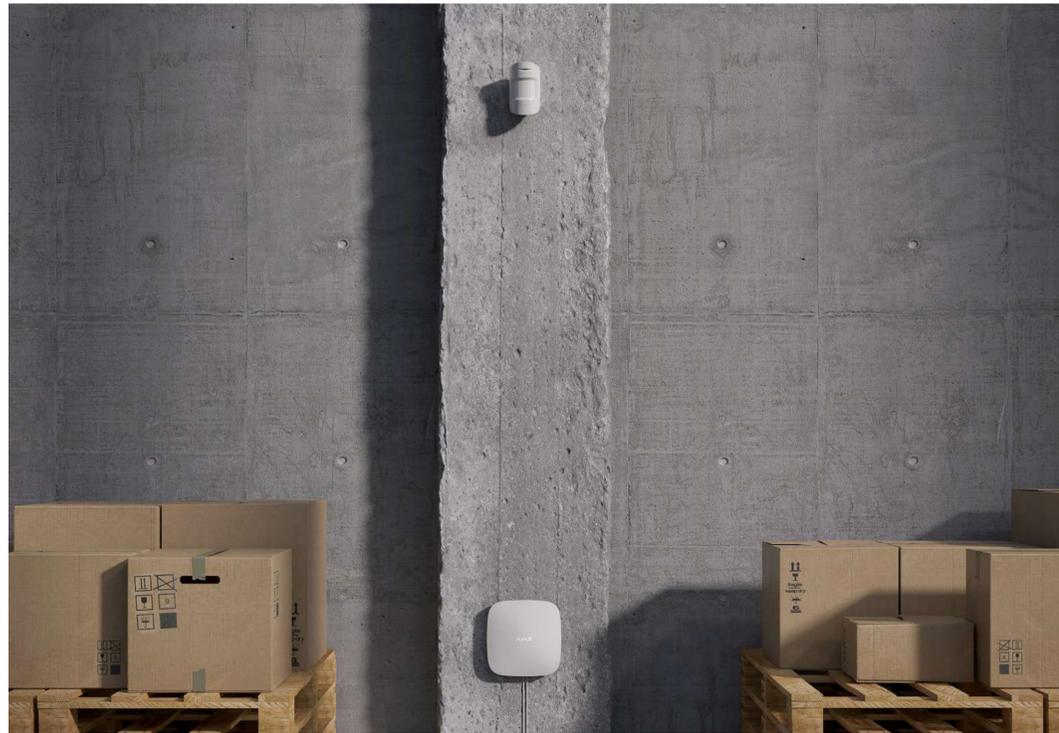

In einem Anhänger oder einem LKW

Schließen Sie die Hub-Zentrale an die Fahrzeugbatterie oder eine tragbare Batterie an, und das Sicherheitssystem fährt mit und schützt Eigentum oder Ladung.



Auf einer Yacht

Legen Sie eine SIM-Karte ein und verbinden Sie die Hub-Zentrale mit dem Bordnetz oder einer Batterie, damit Ajax Ihre Yacht an der Pier bewacht.



Technische Daten

Kompatibilität	Hub-Zentralen Hub Hub Plus Funk-Repeater ReX	Netzanschluss	Buchse 6,5 × 2 mm Stecker 5,5 × 2,1 mm Power jack
Eingang	Spannung 8 bis 32 V $\overline{=}$ Strom bis zu 1 A Einschaltspannung 8 V $\overline{=}$ ± 2,5 % Ausschaltspannung 7 bis 7,5 V $\overline{=}$ Lastabhängig	Ausgang	Elektrische Spannung 4,65 V $\overline{=}$ ± 5 % Strom bis zu 1,5 A
Installation	Installationsart im Gehäuse der Hub- Zentrale oder des Funk- Repeaters Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit bis 75 %	Gehäuse	Farbe entf. Abmessungen 138 × 64 × 13 mm Gewicht 30 g
Lieferumfang	12–24V PSU for Hub/Hub Plus/ReX Anschlussadapter Schnellstartanleitung		