

TRM240



TRB240 360° ANSICHT

INDUSTRIELLES MOBILFUNKMODEM

// Das industrietaugliche zellulare LTE Cat 1 Modem mit robustem Aluminiumgehäuse ist ein kompaktes und einfach zu bedienendes Konnektivitätsgerät, das Geräte über alle Marktsegmenten mit Mobilfunkfunktionen ausrustet.

// Es ist rückwärtskompatibel mit 3G und 2G und ist daher eine optimale Wahl, wenn es um groß angelegte Upgrades der Konnektivität für industrielle oder öffentliche Infrastrukturen geht. Es bietet einen langen und stabilen Lebenszyklus und einen niedrigen Stromverbrauch, die entscheidend für IIoT-Projekte.

// TRM240 verfügt über eine USB-Schnittstelle für Stromversorgung und Kommunikation.



KONNEKTIVITÄT

4G LTE (Cat 1), 3G, 2G

AUSSENANTENNE

Für Flexibilität beim Einsatz

USB

Schnittstelle für den Internetzugang

KOMPAKT UND LANGLEBIG

Kleine Größe, einfache Installation



HAUPTMERKMALE

HARDWARE


| | |
|----------------------------|---|
| Mobil | 4G/LTE (Cat 1), 3G, 2G |
| Option zur Stromversorgung | microUSB, 5 VDC |
| SIM | 1 x Interner SIM-Halter (2FF) |
| Antennenanschlüsse | 1 x SMA für Mobilfunk |
| USB | 1 x Micro USB-Slave |
| Status-LEDs | 1 x LTE, 1 x Network, 1 x Power |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 75 °C |
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Option zur DIN-Schienenmontage |
| Abmessungen (B x H x T) | 74.5 x 25 x 64.5 mm |
| Gewicht | 131 g |

SOFTWARE


| | |
|---------------------------|--|
| Netzwerkmanager | Windows 7/8/8.1/10 Linux-Distributionen |
| Serieller USB-Treiber | Windows 7/8/8.1/10 Windows CE 5.0/6.0 Linux 2.6~5.4 Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x |
| RIL-Treiber | Android 4.x/5.x/6.x/7.x/8.x/9.x |
| NDIS-Treiber | Windows 7/8/8.1/10 |
| Gobinet-Treiber | Linux 2.6~5.4 |
| QMI_WWAN-Treiber | Linux 3.4~5.4 |
| Steuerung über AT-Befehle | 3GPP TS27.007 und erweiterte AT-Befehle |

ANSICHT VON VORNE

RÜCKANSICHT

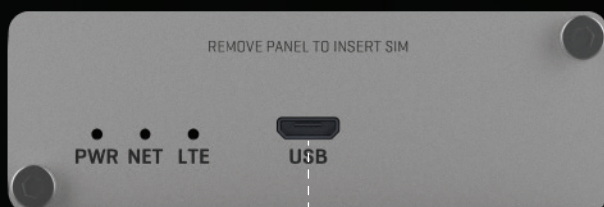

USB-Anschluss

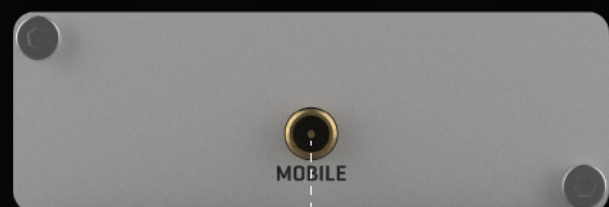

Mobiler Antennenanschluss