

Entry - Steuerzentrale/Erweiterungs-Switch

Systemspezifikation

Power-over-Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Anforderung an die Ethernet-Bandbreite	1Mb/s Mehrpunktverbindung pro Türstation während dem Anruf
Türstation pro System	100
Beschränkung für die Erweiterung des TCP/IP-Ethernets	100m/328ft
Kabeltyp	CAT5

Weitere Funktionen der Hardware

4-Wege PoE-Schalter	Ja
Sicherungsbatterie	Optional
Sabotage-Switch	Ja
Netzüberwachung	Ja
Montageset	Ja

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C - +45°C +32°F - +113°F
Schutzart	Nein - bei Verwendung im Außenbereich, ist zum Schutz ein wetterfestes Gehäuse nötig
Vandalismus-resistent	Niedrig



Entry ist eine Türsprechanlage, die sowohl allein stehend als auch gemeinsam mit der Paxton Net2 Zutrittskontrolle funktioniert und somit die Sprechanlage mit den wichtigsten Funktionen von Net2 kombiniert. Entry besteht aus 3 Komponenten, die bei der Einrichtung automatisch erkannt werden; der externen Türstation, dem Türsprechmonitor im Innenraum und einem Türsteuergerät.


Entry ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Reihe von möglichen Türstationen beinhaltet und die sich für eine Vielzahl von Standorten eignet.

Die Entry Komponenten lassen sich einfach mittels Cat5- oder Standard-RJ45-Patchkabeln verbinden. Für einfache Installation kann die Entry auch eine bestehende Netzwerk-Infrastruktur nutzen. Eine separate Stromversorgung ist dank PoE Technologie nicht erforderlich, da Daten und Strom über das gleiche Kabel übertragen werden.

Die Entry Steuereinheit ist die zentrale Schnittstelle zwischen einer Türstation und der Tür und versorgt die Monitore mit Daten und Strom via PoE. Die Ports können auch verwendet werden, um das Netzwerk aus Türstationen und Monitoren durch Entry Erweiterungs-Switche zu erweitern oder um die Steuereinheit mit einem Net2 System zu verbinden (läuft unter Net2 Software V4.25 oder höher).

Über den Entry Erweiterungs-Switch können mehr Monitore mit dem Entry System verbunden werden. Er ist über einen der Netzwerkports mit dem System verbunden und kommuniziert über IPv6.

Hinweis: die Net2 Plus Spezifikationen und Funktionen finden Sie unter DS1039-D

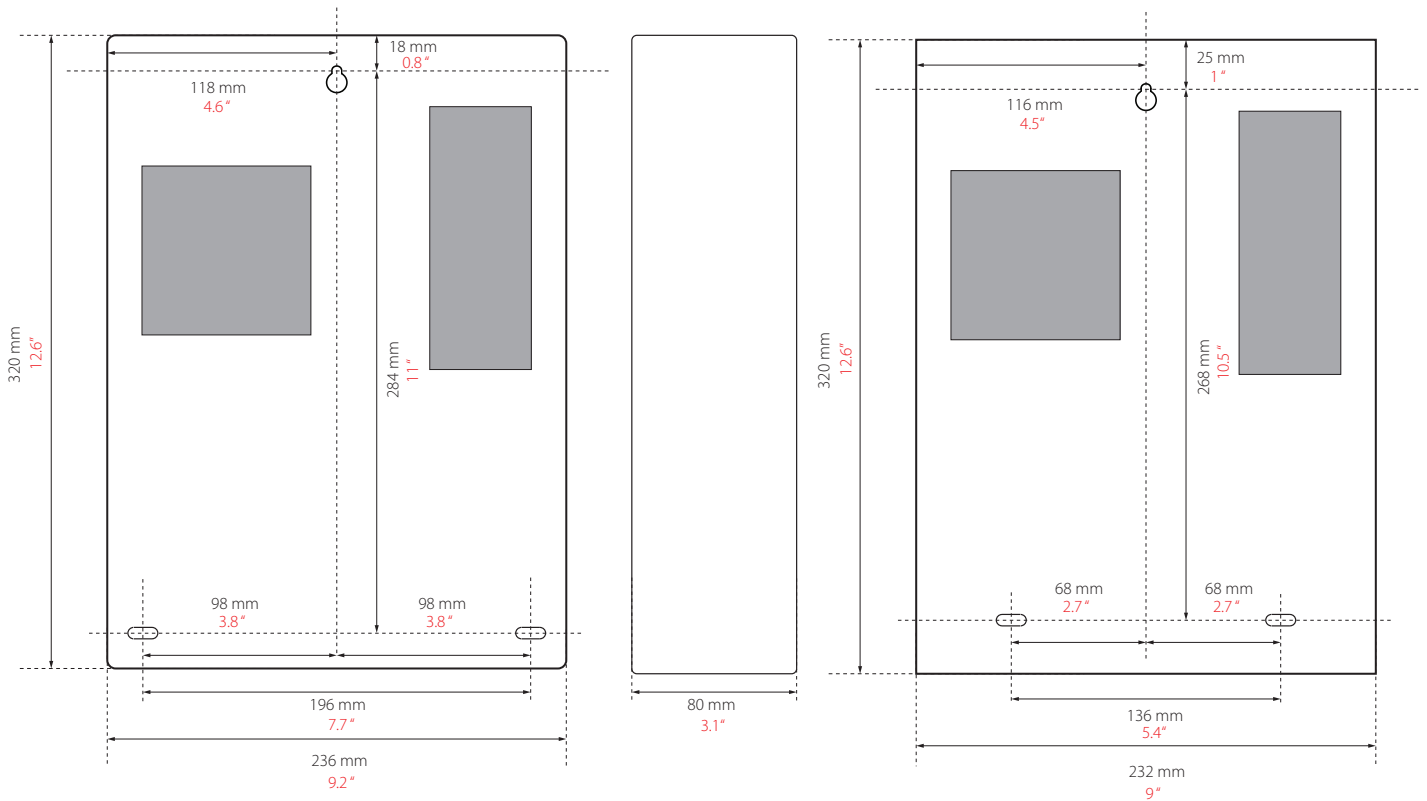

Zubehör und Art.-Nr.

Entry - Erweiterungs-Switch 337-773-D

Entry - Steuereinheit 337-727-D

